

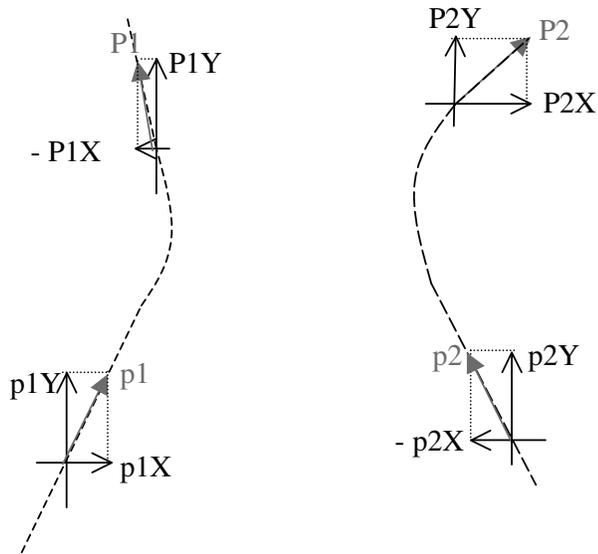


SCHEDA GUIDA PER L'ELABORAZIONE

Conservazione della quantità di moto con il metodo delle componenti



Il metodo delle componenti



$$A_x = A \cos \alpha$$

$$A_y = A \sin \alpha$$

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{A_y}{A_x}$$